

# CENNIK

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### PODSUFITKA DACHOWA STALOWA



Cennik detaliczny ważny od 30.06.2022



**Budmat.**

## INFORMACJE O PRODUKCIE

**PODSUFITKA  
DACHOWA  
STALOWA**

**Podsufitka metalowa BUDMAT przeznaczona jest do wykonywania estetycznego i trwałego wykończenia pokrycia dachowego budynków mieszkalnych, magazynowych, inwestycyjnych.**

**Podsufitka metalowa nie odkształca się pod wpływem warunków atmosferycznych i nie traci walorów estetycznych.**

Jest to rozwiązanie systemowe pozwalające na pełną zabudowę wystającej spodniej części dachu, zapewniając kompleksowość wykończenia budynku i estetyczny wygląd.

Metalowa podsufitka BUDMAT wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej posiada wszystkie zalety produktów dachowych wykonanych z blachy:

- trwałość,
- odpowiednią sztywność,
- estetyczny wygląd.



Nowatorski kształt wraz z drewnopodobną powłoką i embosowaną strukturą, zapewniają piękny wygląd tradycyjnego drewnianego wykończenia dachu. Dodatkowo dzięki zastosowanej perforacji podsufitka umożliwi wentylację przestrzeni podokapowej i kalenicowej.

Podsufitka metalowa BUDMAT nie wymaga okresowej konserwacji. Jest doskonale zabezpieczona przed korozją.

ELEMENTY SYSTEMU I KOLORYSTYKA

**Podsufitka dachowa stalowa**

Panel podstawowy (pełny)

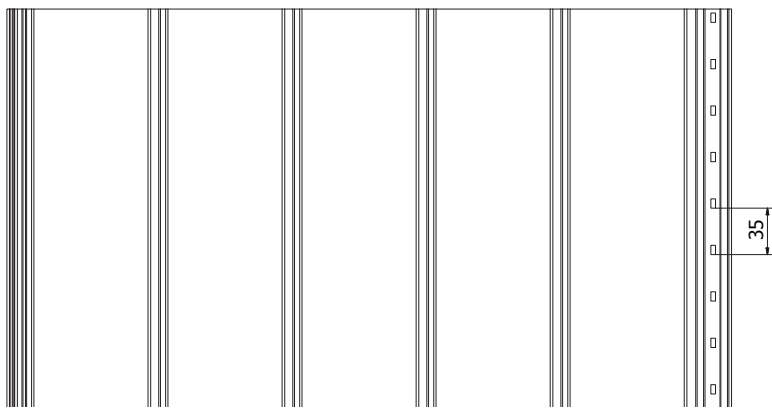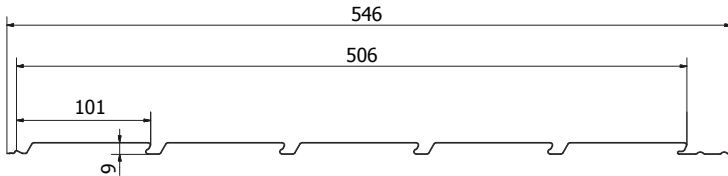

**Dane techniczne**



Szerokość efektywna panelu: 506 mm  
 Powierzchnia efektywna panelu: 1,518 m<sup>2</sup>  
 Wysokość: 9 mm  
 Długość arkusza: 3 m  
 Grubość blachy: 0,5 mm

**Kolorystyka**

Występuje w kolorystyce wzorowanej na odcieniach naturalnego drewna bądź kolorystyce, którą dopasowuje się do systemu rynnowego.


**Podsufitka dachowa stalowa**

Panel wentylacyjny (perforowany)

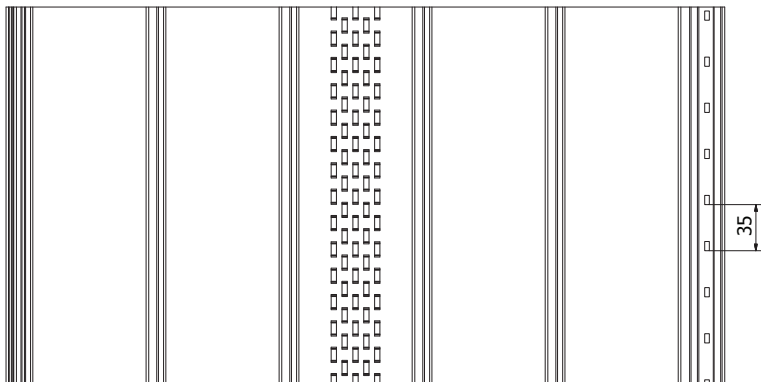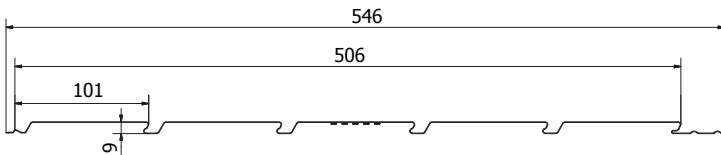

**Tradycyjna**

**Drewnopodobna**



Poliester Połysk  
~RAL 8017  
Brąz

Poliester Połysk  
~RAL 7016  
Antracyt

Poliester Mat  
~RAL 8017  
Brąz

Poliester Mat  
~RAL 7024  
Grafit

GreenCoat X-MATT  
kolor 384  
Brąz

GreenCoat X-MATT  
kolor 455  
Grafit



Antyczny Dąb

Orzech

Złoty Dąb

**Nowość!**  
Dąb bielony



Panel pełny



Panel perforowany




Listwa J





Listwa L

### Podsufitka stalowa pełna

#### Tradycyjna

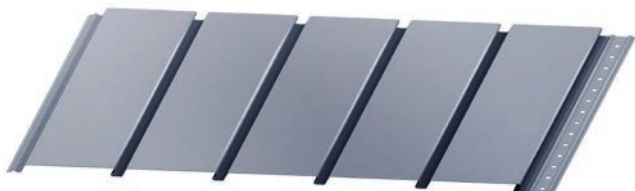


#### Drewnopodobna

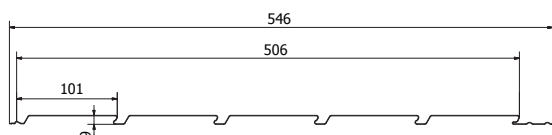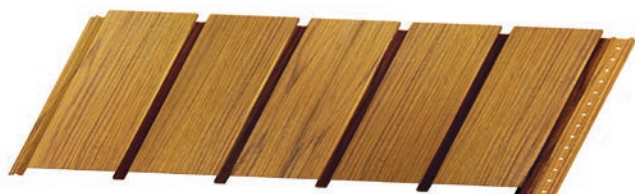


### Podsufitka stalowa perforowana

#### Tradycyjna

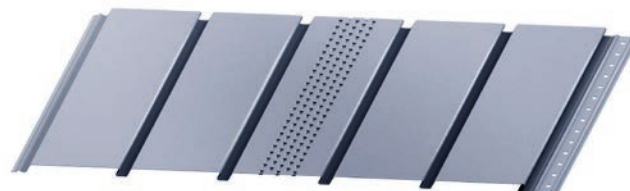

#### Drewnopodobna



Standardowa długość panelu: 3 m    Powierzchnia krycia panelu: 1,518 m<sup>2</sup>    Ilość w opakowaniu: 20 sztuk

		Cena za 1 m <sup>2</sup> krycia		Cena za 1 m <sup>2</sup> całkowity		Cena za 1 mb		Cena za 1 sztukę		
		Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	
Tradycyjna	Poliester połysk	~RAL 8017 Brąz <sup>[1]</sup>	65,05	80,01	60,28	74,14	32,91	40,48	98,74	121,45
		~RAL 7016 Antracyt <sup>[1]</sup>								
	Ultramatt	~RAL 8017 Brąz <sup>[1]</sup>	67,73	83,31	62,77	77,21	34,27	42,15	102,82	126,47
		~RAL 7024 Grafit <sup>[1]</sup>								
		~RAL 7016 Antracyt <sup>[1]</sup>								
	GreenCoat X-MATT	384 Brąz <sup>[1]</sup>	86,92	106,91	80,56	99,09	43,98	54,10	131,95	162,30
455 Grafit <sup>[1]</sup>										
Drewnopodobna	Drewnopodobny	Złoty Dąb	74,06	91,09	68,62	84,40	37,47	46,09	112,42	138,27
		Orzech								
		Antyczny Dąb <sup>[2]</sup>								
		Dąb bielony <sup>[2]</sup>								

<sup>[1]</sup> Inne kolory z palety Budmat dostępne za dopłatą 20% ceny.


<sup>[2]</sup> Dostępne do wyczerpania zapasów.

### Listwa typu J

Tradycyjna



Drewnopodobna

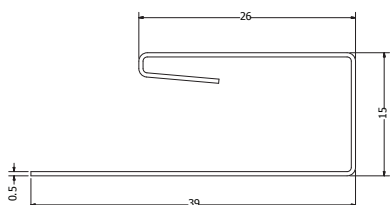


### Listwa typu L

Tradycyjna



Drewnopodobna



Standardowa długość listwy: 2 m

		Listwa typu J				Listwa typu L				
		Cena za 1 mb		Cena za 1 sztukę		Cena za 1 mb		Cena za 1 sztukę		
Rodzaj powłoki	Nazwa koloru	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	
Tradycyjna	Poliester połysk	~RAL 8017 Brąz <sup>[1]</sup>	7,61	9,36	15,23	18,73	4,00	4,92	8,00	9,84
		~RAL 7016 Antracyt <sup>[1]</sup>								
	Ultramat	~RAL 8017 Brąz <sup>[1]</sup>	7,92	9,74	15,84	19,48	4,16	5,12	8,32	10,23
		~RAL 7024 Grafit <sup>[1]</sup>								
		~RAL 7016 Antracyt <sup>[1]</sup>								
	GreenCoat X-MATT	384 Brąz <sup>[1]</sup>	10,16	12,50	20,32	25,00	5,23	6,43	10,46	12,86
455 Grafit <sup>[1]</sup>										
Drewnopodobna	Drewnopodobny	Złoty Dąb	8,60	10,58	17,21	21,17	4,53	5,57	9,07	11,16
		Orzech								
		Antyczny Dąb <sup>[2]</sup>								
		Dąb bielony <sup>[2]</sup>								


<sup>[1]</sup> Inne kolory z palety Budmat dostępne za dopłatą 20% ceny.

<sup>[2]</sup> Dostępne do wyczerpania zapasów.

## INSTRUKCJA MONTAŻU PODSUFITKI DACHOWEJ BUDMAT

- ① Podsufitkę montujemy do konstrukcji nośnej wykonanej z suchych i zaimpregnowanych łat o przekroju minimum 25x40 mm. Łaty należy wypoziomować. Maksymalny rozstaw łat nie powinien przekraczać 60 cm. W przypadku wysunięcia okapu powyżej 60 cm należy wykonać dodatkowe uźbrowania. Przykładowe rozwiązania pokazano na poniższych rysunkach.

wysunięcie okapu < 60 cm

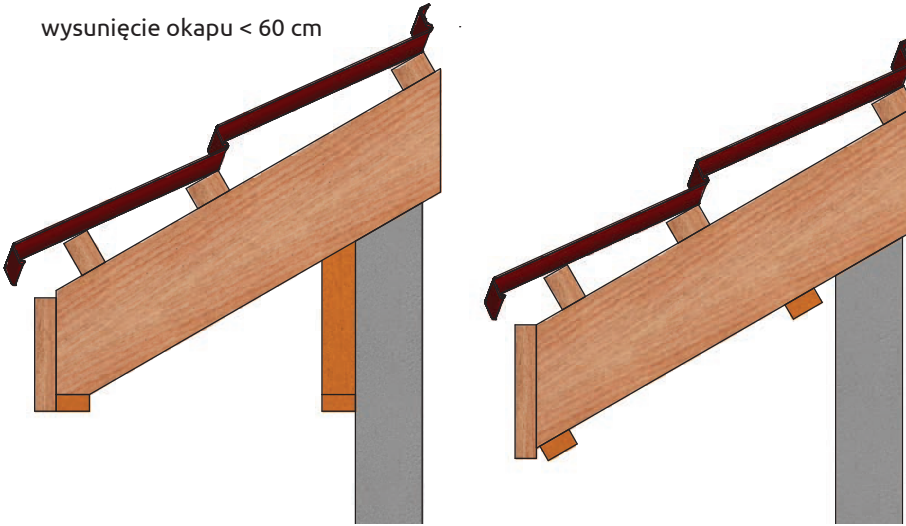

ⓘ Uwagi ogólne

Podsufitkę dachową należy zamontować w sposób umożliwiający prawidłową pracę całej konstrukcji, uwzględniając ruchy termiczne zastosowanych paneli, które spowodowane są zmianami temperatury i właściwościami użytych materiałów.


Podsufitkę dachową montujemy do wcześniej przygotowanej konstrukcji za pomocą nierdzewnych lub zabezpieczonych przed korozją wkrętów o długości min. 20 mm i średnicy ła min. 8 mm. Wkręty należy wkręcać prostopadle w środek otworów montażowych zostawiając ok. 1 mm luzu (w celu umożliwienia kompensacji termicznych zmian długości).

W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji dachu i przestrzeni okapowej stosujemy panele wentylacyjne (z perforacją).

wysunięcie okapu > 60 cm



- ② Sposób montażu paneli podsufitki zależy od wykonania obróbki blacharskiej deski czołowej. Na poniższych rysunkach pokazano przykładowe rozwiązania. Zaleca się aby panele montować poprzez wsunięcie jednej strony w listwę typu J lub gniazdo w obróbce deski czołowej, natomiast drugą stronę panela przykręcamy bezpośrednio do łąty. Krawędź paneli maskujemy listwą typu L.

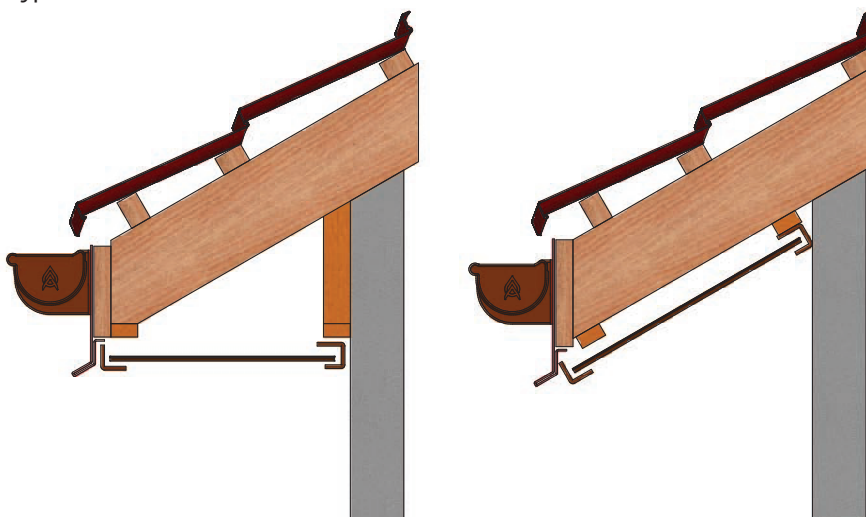


ⓘ Uwagi ogólne


Zaleca się układać panele podsufitki dachowej BUDMAT poprzecznie do okapu.

W zależności od indywidualnych upodobań estetycznych inwestora podsufitkę można montować w płaszczyźnie poziomej lub skośnej, zgodnej z kątem nachylenia połaci dachowej. Nie ma to wpływu na pracę podsufitki i jej własności mechaniczne.

Listwę typu J montujemy po obrysie ściany budynku mocując do łat drewnianych co 50 cm za pomocą wkrętów.

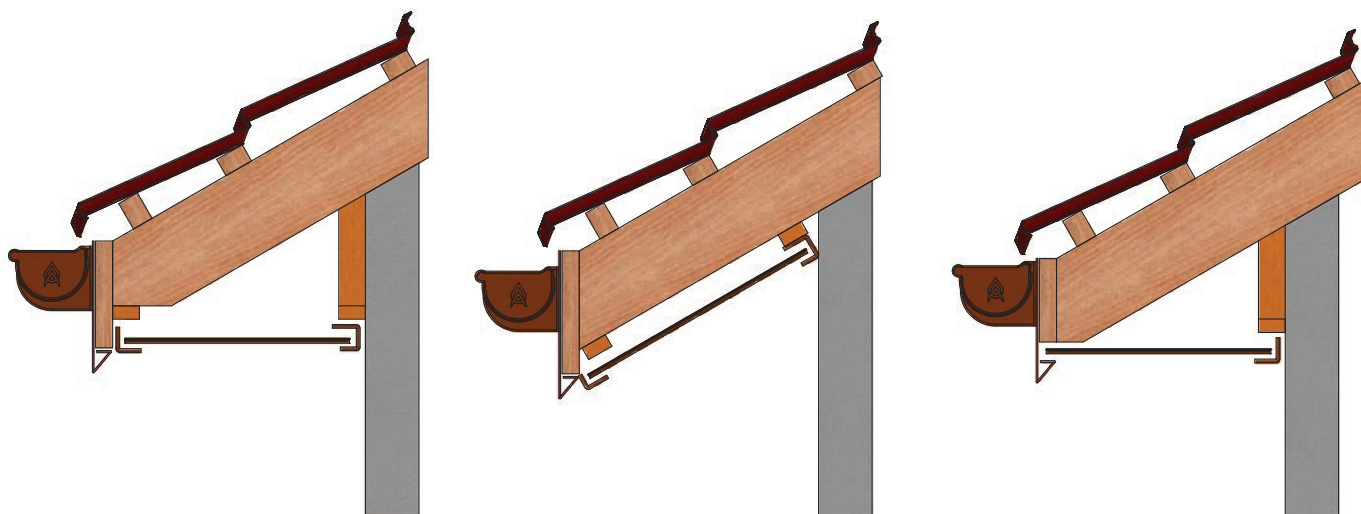

- ③ Panele łączymy ze sobą poprzez wsunięcie krawędzi montowanego panelu w zagłębienie panelu poprzedzającego.

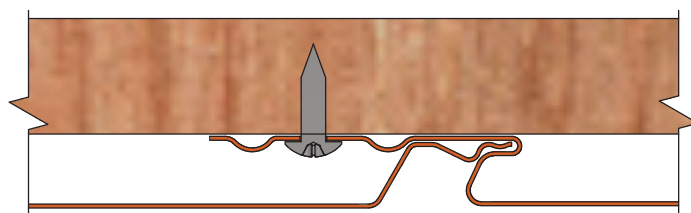

- ④ Montaż podsufitki w narożach okapu można wykonać w układzie prostopadłym lub skośnym.

**i** Uwagi dotyczące cięcia


Do przecinania podbitki metalowej można stosować:

- nożyce ręczne,
- wyrzynarki z brzeszczotem do metalu,
- piły szablaste z brzeszczotem do metalu,
- pilarki z tarczą do metalu.


**i** Uwagi ogólne

Na styku dwóch paneli o prostopadłych kierunkach przetłoczeń stosujemy dwie listwy typu J.

połączenie prostopadłe

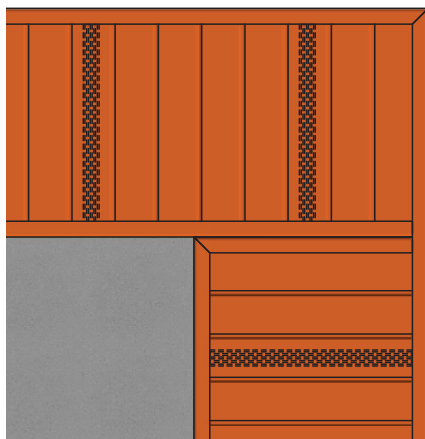

połączenie skośne

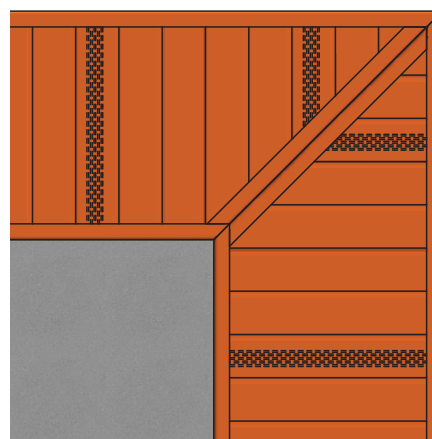



 **Budmat.**